

Уникальный погреб TINGARD

11

лет успешной
работы в сфере
ротоформования

14 000

проданных погребов

150

представителей
в России и других
странах

300

человек персонала
в нашей компании

Гарантирует сохранность
Вашего урожая





О компании

Группа компаний TINGER — российский производитель, с 2007 года специализирующийся на разработке и производстве снегоболотоходов под мировым брендом TINGER и полимерных изделий торговой марки TINGERPLAST. Сегодня компания занимает уверенные позиции в России и активно развивает экспортные проекты в Великобритании, Чехии, Словакии, Японии, Швеции, Польше, Чили, Финляндии и странах Прибалтики.

Группа компаний TINGER обладает собственной производственной базой, расположенной в Вологодской области в городе Череповце. На предприятии организовано производство полного цикла: от проектирования изделий до финальной сборки продукции, включая изготовление широкого спектра компонентов, входящих в её состав.

Компания TINGERPLAST, входящая в ГК TINGER, специализируется на производстве изделий из полимерных и композитных материалов с 2014 года. Флагманским продуктом является защищённый патентом бесшовный пластиковый погреб TINGARD, впервые в мире изготовленный по инновационной технологии — методом ротационного формования. Передовая разработка позволяет производить пластиковые изделия, сочетающие в себе неизменно высокое качество, надёжность и долгий срок службы.

Бесшовный пластиковый погреб TINGARD

Бесшовный пластиковый погреб TINGARD — это инновация на растущем рынке материалов для обустройства загородной жизни. Наши решения уже завоевали многочисленных сторонников не только в России, но и далеко за её пределами. За более чем 10 лет компанией TINGERPLAST произведено более 14 000 погребов. Вся продукция имеет сертификат качества ЕС.





Надежность

- Абсолютно герметичный
- Устойчив к гниению, коррозии, плесени и образованию конденсата



Экологичность

Используем экологичный высокопрочный пищевой полиэтилен и сухую доску хвойных пород



Вместительность

- Банки 3л × до 350 шт
- Мешки × до 35 шт
- Объем × до 20 м³



Гарантия на изделие 5 лет

Срок эксплуатации

более 100 лет



Удобства эксплуатации

- Не требует дополнительного обслуживания
- Наклонная лестница с деревянными широкими ступенями
- Автономное светодиодное освещение
- Естественная вентиляция



Монтаж

- Полностью готов к монтажу и эксплуатации
- Производится в течение 5-7 часов
- Возможен как на открытой местности, так и под строение, в любой тип грунта

Изготавливается из первичного пищевого полиэтилена. Это означает, что он абсолютно безопасен для здоровья человека, и даже при длительном хранении продукты не будут иметь никакого специфического вкуса или запаха. Погреб не имеет швов, усилен рёбрами жёсткости и внутренним металлическим каркасом.

Классическая комплектация:

- Крышка-люк с откидными петлями, поручнем и замком
- Наклонная металлическая лестница с удобными деревянными ступенями
- Практичные деревянные полки и настил
- Автономное светодиодное освещение
- Каркас с полимерным покрытием
- Приточно-вытяжная вентиляция
- Оклад или юбка
- Метеостанция


Дополнительные опции:

- Грузовой мини-подъемник
- Надставная горловин
- Монтажный комплект
- Винный стеллаж
- Напольный люк
- Декинг



Погреб TINGARD

Металлический каркас и удобная лестница

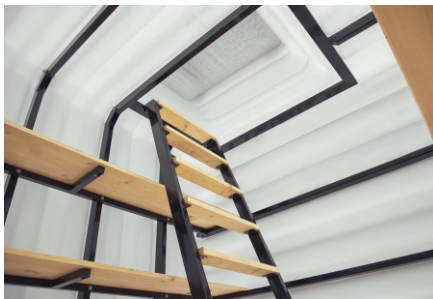

Крышка-люк и поручень



Приточно-вытяжная вентиляция



Технологические ребра жесткости




Деревянный пол, и 3 уровня полок



Грузовой мини-подъемник*

* не входит в стандартную комплектацию



TINGARD 1500

Размеры внешние
с горловиной (Д / Ш / В)

1500 мм / 1500 мм / 2500 мм

Вход (Д / Ш)


860 мм / 670 мм

Масса

410 кг

Толщина стенок

До 15 мм



TINGARD 3000

Размеры внешние
с горловиной (Д / Ш / В)

2900 мм / 1900 мм / 2700 мм

Вход (Д / Ш)


960 мм / 670 мм

Масса

800 кг

Толщина стенок

До 15 мм



TINGARD 1900

Размеры внешние
с горловиной (Д / Ш / В)

1900 мм / 1900 мм / 2700 мм

Вход (Д / Ш)

960 мм / 670 мм

Масса

600 кг

Толщина стенок

До 15 мм



TINGARD 3500

Размеры внешние
с горловиной (Д / Ш / В)

3400 мм / 1900 мм / 2700 мм

Вход (Д / Ш)


960 мм / 670 мм

Масса

900 кг

Толщина стенок

До 15 мм



TINGARD 2500

Размеры внешние
с горловиной (Д / Ш / В)

2400 мм / 1900 мм / 2700 мм

Вход (Д / Ш)


960 мм / 670 мм

Масса

680 кг

Толщина стенок

До 15 мм



TINGARD 1900BK

Размеры внешние
с горловиной (Д / Ш / В)

2500 мм / 1900 мм / 2700 мм

Вход (Д / Ш)


1015 мм / 755 мм

Масса

640 кг

Толщина стенок

До 15 мм



TINGARD 2500BK

Размеры внешние
с горловиной (Д / Ш / В)

3000 мм / 1900 мм / 2700 мм

Вход (Д / Ш)


1015 мм / 755 мм

Масса

715 кг

Толщина стенок

До 15 мм



TINGARD 1900K

Размеры внешние
с горловиной (Д / Ш / В)

2500 мм / 1900 мм / 2650 мм

Вход (Д / Ш)


1200 мм / 700 мм

Масса

650 кг

Толщина стенок

До 15 мм



TINGARD 2500K

Размеры внешние
с горловиной (Д / Ш / В)

3050 мм / 1900 мм / 2650 мм

Вход (Д / Ш)

1200 мм / 700 мм

Масса

720 кг

Толщина стенок

До 15 мм

Грузовой мини-подъемник

Во все классические модели может быть установлен грузовой мини-подъёмник, который существенно упростит процесс подъёма и спуска грузов.

Это особенно важно для пожилых людей и тех, кто часто пользуется погребом.

- Подъёмник доступен в двух цветах: чёрный и чёрно-жёлтый
- Оснащён антискользящими полосками
- Изготовлен из оцинкованного железа
- Покрыт порошковой краской
- Грузоподъёмность 150 кг



Порядок монтажа

1

Роется котлован. Создается ровная песчаная подушка. На дно укладываются тросы, затем устанавливается бетонная плита. На плиту устанавливается погреб.

2

Тросы скрепляются, и производится заливка.

3


Укладывается утеплитель по всей площади верха погреба и вокруг стенок. Затем устанавливаются трубы вентиляции.

4

Обратно укладывается снятый ранее грунт.

5

Устанавливается крышка погреба.

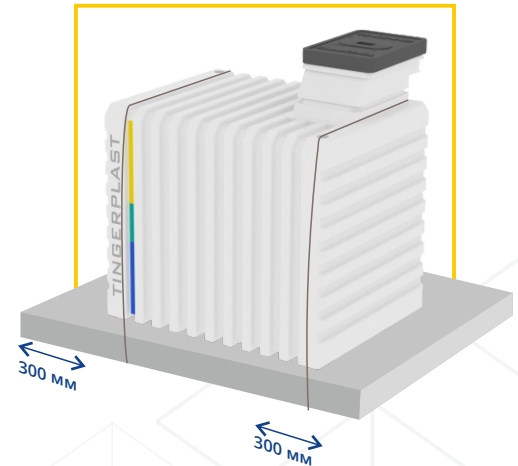

Утепление
зависит
от региона

Монтажный комплект погреба TINGARD

При установке погребов TINGARD необходимо использовать монтажный комплект. Усилие на разрыв в статике у монтажного комплекта составляет 6,4 т. Повышенная коррозионная стойкость достигается благодаря горячему оцинкованию. Тросы не подвержены растяжению и деформации, в отличие от синтетических решений, поэтому с годами крепление погреба остаётся таким же прочным.

В монтажный комплект погреба входят:

- Маслостойкие бездорновые шланги длиной 1,6 м (резиновые армированные шланги устанавливаются на трос в местах огибания верхних углов погреба)
- Оцинкованные тросы диаметром 10,0 мм (канат ГОСТ 3066-80 10,0 Г-ВК-Ж-Н-РТ-1770/180 МС А)
- Талрепы (вилка-вилка DIN1480, рабочая нагрузка — 2,3 т)
- Зажимы для троса
- Коуши



TINGERPLAST



Узнайте больше на сайте или по телефону:

🌐 tingard.ru

☎ 8 (800) 100-35-32

Данный каталог не является публичной офертой